LÉGKERINGETÉSES MELEGÍTŐSZEKRÉNY

• 35554 ELEKTRONIKUS LÉGKERINGETÉSES MELEGÍTŐ 20 l
• 35555 ELEKTRONIKUS LÉGKERINGETÉSES MELEGÍTŐ 60 l

Külső burkolata rozsdamentes acél. A belső szerkezet – a három belső polc, az ajtó és a belső ajtópanel – szintén rozsdamentes acélból készül. Az ajtó edzett üvegablaka lehetővé teszi a behelyezett tartalom megtekintését; az ajtó nem toxikus szilikongumi tömítéssel van ellátva. A belső szerkezet üvegszálas hőszigetelésű. Rozsdamentes acél burkolatú fűtőelemmel és kulccsal zárható ajtóval rendelkezik. Az állítható szellőzőnyílások a jobb alsó és a bal felső oldalon találhatók, a pára távozásának elősegítésére. A fűtőkamra egyenletes hőmérséklet-eloszlása érdekében a készülék ventilátorral van felszerelve, amely a fűtési és a hűtési ciklus alatt is folyamatosan működik. Alkalmas fiziológiás oldatok eredeti tartályukban történő, felhasználás előtti melegítésére, valamint mosott sebészeti műszerek szárítókamrájaként is használható.
Elektronikus C.P.S. vezérlés, választható folyamatos (készenléti) vagy időzített üzemmóddal. Biztonsági termosztáttal. A tápellátási hibák automatikus jelzése; hálózati áramkimaradás esetén a program automatikusan újraindul az elejétől.
A készülék megfelel az MDR 2017/745 rendeletnek.





MŰSZAKI ADATOK

	35554	35555
Űrtartalom:	20 l	60 l
Hőmérséklet:	30–70 °C között állítható (alapérték: 37 °C)	
Időzítő:	0 és 250 perc között állítható	
Méret:	570x345xh 400 mm	705x450xh 475 mm
Belső méret:	405x180xh 210 mm	535x320xh 345 mm
Feszültség:	230V - 50/60 Hz	

MICRO STERIL: KVARCGYÖNGYÖS STERILIZÁLÓK

• 35641 MICRO STERIL KVARCGYÖNGYÖS STERILIZÁLÓ 0,1 l
• 35643 MICRO STERIL KVARCGYÖNGYÖS STERILIZÁLÓ 0,2 l időzítővel

A kvarcgyöngyös sterilizálók ideálisak sebészeti eszközök sterilizálására, a baktériumok, spórák és mikroorganizmusok eltávolítására. Gyors és hatékony sterilizálást biztosítanak 240 °C-on, 30 másodperc alatt. Szerkezete teljes egészében epoxi bevonatú acél, a kamra rozsdamentes acélból készül. Üvegszálas hőszigeteléssel. 0–30 másodperces időzítővel felszerelt (csak a 35643).
Csatlakozódugóval és egy csomag kvarcgyönggyel (330 g) szállítjuk.


• 35646 KVARCGYÖNGY CSOMAG - 225 g
• 35645 KVARCGYÖNGY CSOMAG - 330 g

MŰSZAKI ADATOK

	35641	35643
Üzemi feszültség:	230 V	230 V
Belső méret:	Ø 50xh 45 mm	Ø 70xh 60 mm
Külső méret:	140x145xh 150 mm	145x190xh 155 mm
Űrtartalom:	0,10 l	0,20 l
Max. teljesítmény:	70 W	100 W
Időzítő:	-	0–30 másodperc



DRÓTHÁLÓS KOSARAK

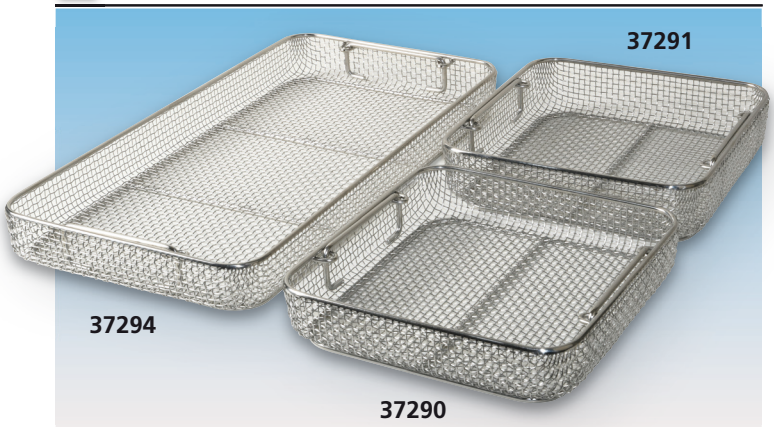

GIMA kód	DRÓTHÁLÓS KOSARAK	Méret
37290	Fél DIN méretű dróthálós kosár	24x25xh 5 cm
37291	Fél DIN méretű dróthálós kosár	24x25xh 6 cm
37293	Teljes DIN méretű dróthálós kosár	48x25xh 5 cm
37294	Teljes DIN méretű dróthálós kosár	48x25xh 6 cm
37296	Dupla DIN méretű dróthálós kosár	48x48xh 5 cm
37297	Dupla DIN méretű dróthálós kosár	48x48xh 6 cm

ULTRAHANGOS TISZTÍTÓ

• 24380 ULTRAHANGOS TISZTÍTÓ - 0,2 l - hidegszürke

A nagyfrekvenciás ultrahangos tisztító 45 kHz-es (45 000 Hz) rezgési frekvenciájával hatékony tisztítást és sterilizálást végez, alaposan eltávolítva a szennyeződéseket. Az 50 mm-es nagyméretű ultrahang-átalakító kiváló tisztítási hatékonyságot biztosít, az UVC fény pedig további mélysterilizálást végez. Egygombos kezelés. A nagyobb biztonság érdekében az UVC fény a fedél felnyitásakor automatikusan kikapcsol. Számos tárgyhoz ideális, többek között **fogszabályzókhoz, baba rágókákhoz, ékszerekhez és műfogsorokhoz.**
Hálózati adapterrel és GB, FR, IT, ES nyelvű használati útmutatóval szállítjuk.



MŰSZAKI ADATOK

Ultrahang-frekvencia:	45 kHz	UV-teljesítmény:	0,5 W
Tartály űrtartalma:	200 ml	Működési idő:	5 perc
Tápellátás:	12V 2A	Tartály mérete:	8x8x4 cm
Ultrahang-teljesítmény:	23 W	Méret - Tömeg:	10,1x11,6x8,6 cm - 310 g